


**MULTIBETON®-
FLÄCHENHEIZUNG**
200 m²

MB-SONDERBAU
50 mm


OBERFLÄCHE
Asphalt

KONTAKTE

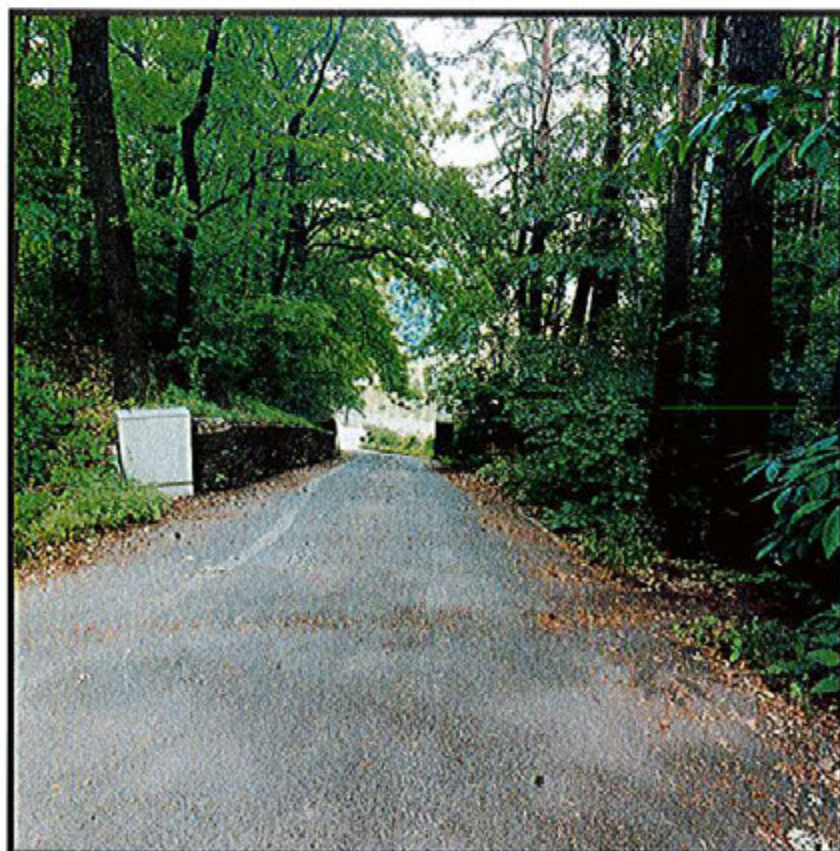

MULTIBETON-ÖSTERREICH
HUTER
BRANDLWEG 2
A-6020 INNSBRUCK
TEL. 0043 - 5222 - 65502

ASPHALT

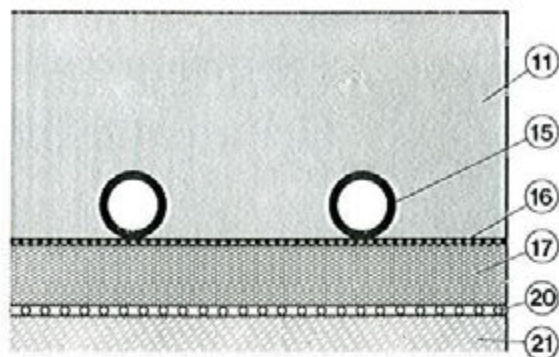

Position	Legende
11.	Heißasphalt 50 mm
15.	MULTIBETON [®] -Heizrohr
16.	Trennschicht
17.	Belastungsstabiler Schotter
20.	Trennschicht
21.	Unterkonstruktion



Maximale Belastung bis 250 kp/m²

Durchgehende Estrichfläche
200 m²

Durchschnittliche Wärmeleistung
≈ 80 Watt/m²

Energieart
Öl

Witterungsabhängige
Außensteuerung



MULTIBETON GmbH

Gewerbegebiet Biberweg, 5210 Troisdorf-Spich

Tel. 02241-43065 · Fax 02241-408090

